



M.R.

[www.sierrastorrey.com](http://www.sierrastorrey.com)

SIERRA PARA CORTE DE CARNES EN ACERO INOXIDABLE

**Lavable a Chorro  
de Agua**



**Sierra Profesional  
para uso continuo**

- \* Higiénica presentación de acero inoxidable.
- \* Sistema de seguridad de bajo voltaje en botoneras y sensores en puertas para un uso seguro.
- \* Potencia de trabajo de 1.5 HP monofásico.

**MODELO  
ST-295-AI**

## Evita accidentes por sus sistemas de seguridad



**EVITA ACCIDENTES:**  
 Cuenta con sensores magnéticos controlados electrónicamente que detienen el funcionamiento del motor si se abre alguna de las puertas.



**INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO**  
 Protege al motor de sobrecargas eléctricas y es reactivado fácilmente.



**FRENO DE MOTOR (OPCIONAL)**  
 Este dispositivo hace que la banda pare rápidamente (3 segs.) al oprimir el botón de apagado.




**CUBREDEDO (OPCIONAL)**  
 Cuenta con nuevo diseño en el carro móvil para proteger el dedo pulgar a la hora de estar operando la máquina.



**INTERRUPTOR MAESTRO**  
 Interrumpe totalmente el suministro de corriente al equipo, evitando accidentes.

## Ahorro en costos de mantenimiento

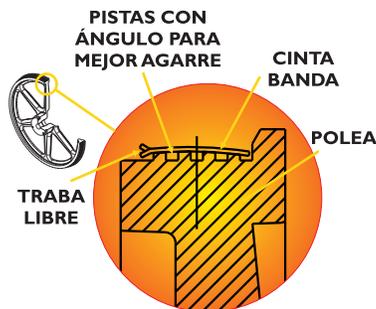

**¡EL MENOR COSTO DE OPERACIÓN!**  
 Su sistema de poleas balanceadas, y alineación de cuatro puntos, guías de acero con insertos de tungsteno para reducir la fricción, sistema de pistas en poleas con ángulo positivo para mayor adherencia de la cinta y proteger su traba.

Especificaciones:	
Modelo	ST-295-AI
Medida de cinta banda	295 cm/116"
Velocidad de la cinta	16 m/seg
Ancho de garganta	35 cm/13.75"
Altura de garganta	42 cm/16.5"
Interruptor termomagnético	Sí
Bandeja de desperdicio	Sí
Protector de cinta movable	Sí
Baleros sellados libres de mantenimiento	Sí
*Motor	1.5 HP 1.1Kw
Peso neto	164 kg 360 lb
Peso en huacal	202 kg 444 lb
Voltaje	110/220 V

## Facilidad en la limpieza

**LAVABLE A CHORRO DE AGUA**



Dedicar menos tiempo en el proceso de limpieza diaria, se traduce en más utilidad para su negocio.

**FÁCILMENTE DESMONTABLE**



Los componentes principales son fácilmente desmontables (sin necesidad de herramienta) para su limpieza, y la cinta banda puede reemplazarse sin necesidad de desarmar ningún componente.

**SISTEMA DE LIMPIADORES**



Que mantienen las poleas y la cinta banda, libres de grasa y desperdicio. Y son desmontables sin necesidad de usar alguna herramienta.

## ¡Excelente desempeño!

**CONSISTENCIA EN LOS CORTES**




Mantiene la tensión correcta de la cinta banda, alargando la vida de la misma y realizando cortes rápidos y precisos. Cuenta con un punto indicador para facilitar el ajuste.



Regulador de espesor de corte graduado que permite ajustar fácilmente el grosor de los cortes, ayudando a tener productos más consistentes.

**MÍNIMO ESFUERZO POR SU SISTEMA DE RODADO PRECISO**



NO SE MUEVE  
 NI SE DESALINEA  
 El carro cuenta con un sistema de rodamientos sólidos en acero inoxidable, montados dentro de una guía-canal de acero inoxidable, diseñado para trabajo pesado, manteniendo siempre su alineación y sujeción.




**Safety & Sanitation**  
 Conforms UL std 763  
 Conforms NSF-8

\*Disponible solamente en equipos ordenados con esta especificación

### LA MEJOR OPCIÓN

TORREY ofrece una gran cantidad de refacciones y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes además, este producto está garantizado y cumple con los estándares de calidad internacional.

### DIMENSIONES

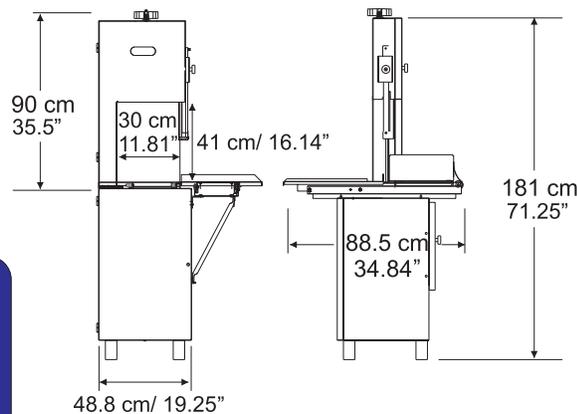

### Conexión Recomendada



110 V



220 V