





SGG-3-2015

salamandra a gas de 3'



Características Generales:

- Costados, frente y techo en acero inoxidable.
- Interiores en el gratinador en acero inoxidable.
- Quemador tipo infrarojo de tabique refractario importado y malla de acero inoxidable.
- Válvula certificada por CSA.
- Parrilla de alambón cromada con cinco niveles de posición accionados por gatillo.
- Encendido por medio de piloto.

DIMENSIONES GENERALES

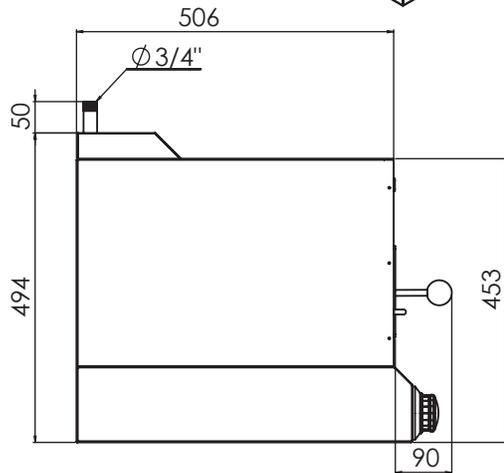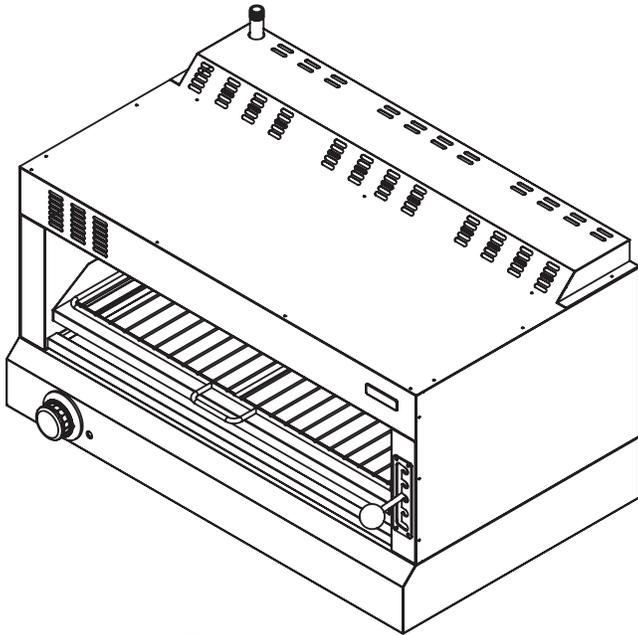

*Acotaciones en mm

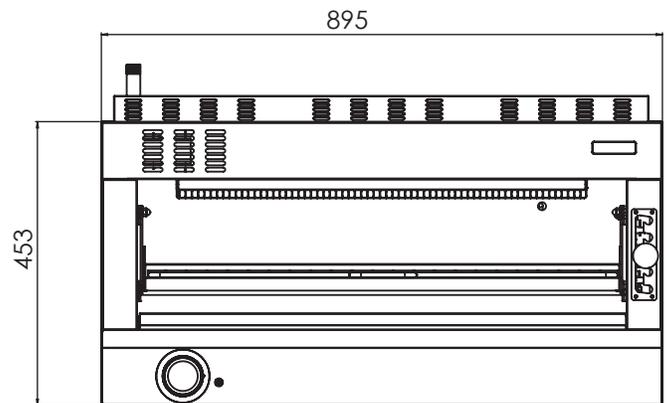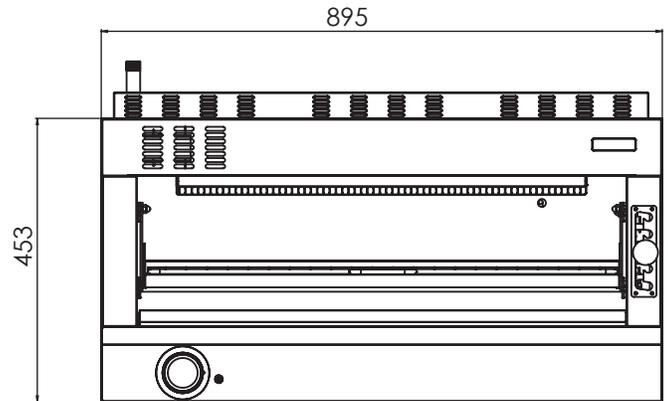

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas $3/4''$ npt macho.
- Consumo total del equipo: 30 000 BTU's/Hr
- Mensula para fijar en muro MSGG-3 (opcional).