

Un módulo de dos puertas de exhibición lo puede armar en menos de una hora * sin requerir personal especializado



1 Armado de pared inicial contraria al lado de la puerta de servicio.



2 Ensamble de pared posterior y panel de puerta de exhibición.



3 Ensamble del techo del módulo.



4 Armado de parrillas y soportes.



5 Anclado al piso y ensamble de panel con puerta de servicio



* Tiempo aproximado de armado de un módulo de dos puertas entre dos personas.


ARMADO RAPIDO Y SENCILLO

El sistema de ensamblado, está diseñado para utilizar el mínimo de herramienta, de tal forma que en un periodo de 2 horas 2 personas ensamblan un cuarto frío de 4 puertas estándar.



GARANTIZA LA EXCELENTE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

La puerta de triple cristal de exhibición de los cuartos fríos, duplica el aislamiento térmico, evitando la condensación en condiciones normales de humedad asegurando que su exhibición siempre sea muy higiénica y profesional además cuentan con sistema de autocierre que incrementa su ahorro de energía.



PARRILLAS AJUSTABLES:

Cuenta con parrillas ajustables en altura, e inclinación contribuyendo a la mejor presentación de los productos así mismo a la diversidad de estos.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:

El gabinete esta inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad, el cual garantiza un aislamiento térmico ideal generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD:

Fabricados en materiales de la mas alta calidad para darle mayor durabilidad y elegancia a su negocio.



AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE:

El gas refrigerante utilizado en los productos Torrey esta libre de CFC's por lo que en su fabricación y mantenimiento, no daña el medio ambiente.



CORTINA HAWAIANA INCLUIDA:

Que evita la entrada de aire caliente al abrir la puerta de servicio contribuyendo así al ahorro de energía.

Distribuye Mejor el Frío

El Difusor TORREY distribuye mas eficiente y homogéneamente el aire frío que se produce, pues cuenta con una sola succión y 3 salidas de aire frío (2 por los lados y 1 mas al frente)




100% MODULAR
Permite crecer desde una sola puerta



PUERTA DE SERVICIO CON CHAPA Y BISAGRA DE SEGURIDAD:
Térmicamente mas eficiente, con bisagra para servicio pesado, y cerrojo de seguridad que evita que el usuario quede encerrado incluso si la chapa se encuentra con llave.

3 Diferentes Profundidades para seleccionar de acuerdo al espacio disponible

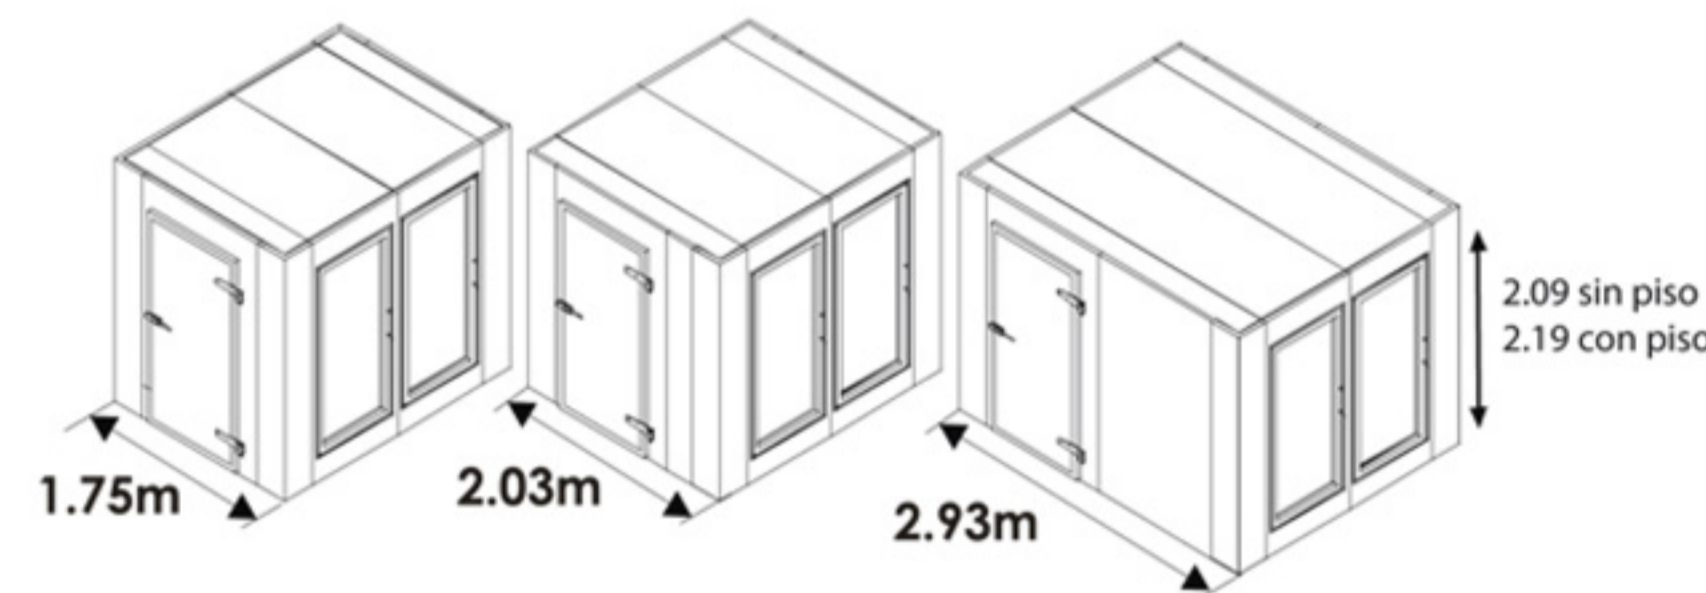

Contamos con cuartos fríos sellados y con puerta de exhibición ya sea refrigeración de 0° C a 5° C y conservación de productos congelados de -18° C a -22° C

ESPECIFICACIONES

Modelo	REFRIGERACIÓN	CONGELACIÓN
Refrigerante	R-22	R-404
Temperatura de Operación	0° a 5° C	-18° a 0° C
Unidad Condensadora	Remota	
Piso	Opcional	Opcional
Puerta de Exhibición	Opcional Jumbo o Estandar	
Puerta de Servicio	0.89 x 1.84 cm	
Color	Frente Blanco con puertas negras	
Acabado Interior	Lamina galvanizada acabados stuck	
Espesor de Paneles	3"	
Cantidad de Parrillas	6 piezas de 60x87 cm puertas de exhibicion	