



FICHA TÉCNICA

Refrigeradores Verticales de Exhibición

CONTROL DE TEMPERATURA



INTELIGENTE



Modelo
R-36 2 Puertas

Ideal para
° Tiendas de Conveniencia
° Supermercados
° Laboratorios
° Veterinarias
° Fruterías
° Vinotecas, y Más.



Modelo
R-36 4 Puertas Blanco

- ° Iluminación por Leds
- ° Display luminoso y amplio interior iluminado
- ° Control de temperatura ahorrador
- ° Bajo consumo de energía
- ° Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- ° Puerta de triple cristal
- ° Sistema de auto cierre
- ° Fácil de rotular
- ° Vidrio Frontal Templado.

www.refrigeraciontorrey.com
www.refaccionestorrey.com



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:
El gabinete esta inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad, el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



SU DISPLAY ILUMINADO PUBLICITARIO CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE SUS VENTAS:
El display publicitario permite colocar publicidad de sus productos, llamando la atención de sus clientes y contribuyendo así al incremento de sus ventas.



ILUMINACIÓN POR LEDS:
Cuentan con iluminación por Leds en el interior del equipo y display luminoso, exhibiendo mejor sus productos y ahorrando más energía.



AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE:
El gas refrigerante utilizado en los productos Torrey esta libre de CFC's por lo que en su fabricación y mantenimiento, no daña el medio ambiente.



CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA:
Las paredes interiores y exteriores cuentan con acabados resistentes a la corrosión, al rocío salino y la humedad, que prolongan la vida de su aparato y permite una excelente presentación frente a sus clientes.




CONTROL DIGITAL INTELIGENTE:
Cuenta con una opción de modo nocturno ahorrador de energía en el cual durante el día la iluminación del equipo esta encendida pero por la noche automáticamente se apaga y aumenta el tiempo de descanso del equipo ahorrando más luz.



CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS:
no es necesario conectar al desagüe al drenaje para deshacerse de los líquidos que se generan durante la operación normal del equipo ya que cuenta con una charola evaporadora de líquidos.

Dimensiones Exteriores

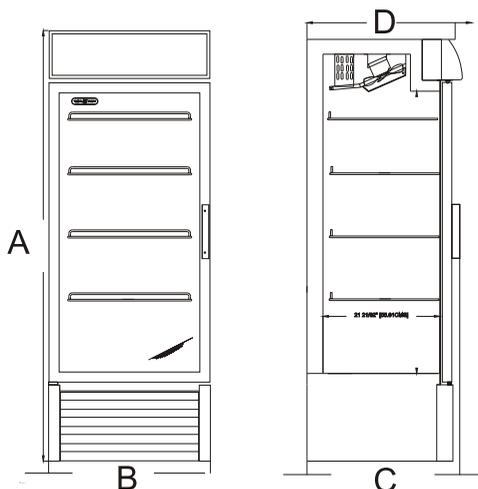

Modelo	R-36
A	200 CM
B	138 CM
C	69CM
D	72CM



R-36 2P
Refrigerador
2 puertas
abatibles



R-36 4P
Refrigerador 4
puertas abatibles.
Distribuye y
organiza mejor la
exhibición de tus
productos y además
ahorra más energía
gracias al tamaño
pequeño de sus puertas
que deja entrar
menos calor



R-36 PC
Refrigerador con
dos puertas correderas
ideal para pasillos

ESPECIFICACIONES

MODELO	R-36 2P	R-36 4P	R-36 PC
CAPACIDAD	36 ft3	36 ft3	36 ft3
CAPACIDAD EN LITROS	778 lt	778 lt	778 lt
RANGO DE OPERACIÓN	2° a 24 °C	2° a 24 °C	2° a 24 °C
ACABADO INTERIOR	Acero pre-pintado Blanco y piso en Acero Inoxidable		
ACABADO EXTERIOR	Acero pre-pintado Blanco, Marco negro o blanco		
NUMERO DE PUERTAS	2	4	2 Corredizas
NIVELES	9	9	9
ILUMINACION	Leds de Bajo Consumo	Leds de Bajo Consumo	Leds de Bajo Consumo
AISLAMIENTO	Poliuretano de Alta Densidad.		
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado		
REFRIGERANTE	Gas Refrigerante R-134a		
VOLTS	127V/60Hz	127V/60Hz	127V/60Hz
COMPRESOR HERMÉTICO	1 /2 Hp	1 /2 Hp	1 /2 Hp
PESO APROXIMADO	100 Kg	100 Kg	100 Kg
DESHELO AUTOMATICO	Al llegar a -8 el sensor del evaporador		



PISO EN ACERO INOXIDABLE:
Su piso de acero inoxidable permite una fácil limpieza que además ofrece una excelente presentación y cuenta con una alta durabilidad y resistencia a la corrosión.



PARRILLAS AJUSTABLES:
Cuenta con parrillas las cuales son ajustables en altura para colocar cualquier producto.



SISTEMA AUTO CIERRE:
Sus productos cuentan con una barra de torsión que asegura que su refrigerador permanezca cerrado evitando así fugas de frío e incrementos en el consumo de energía.




FÁCIL MANTENIMIENTO:
La rejilla frontal se quita muy fácilmente para realizar la limpieza del condensador en caso que lo necesite ya que ahora cuenta con condensador de libre mantenimiento. Ahorrando costos en gastos por servicios..



TRIPLE CRISTAL, TRIPLE AHORRO:
Cuenta con 3 cristales en el cual uno es de baja emisividad el cual refleja los rayos solares, UV y bloquea el paso del calor. Además cuenta con otro vidrio templado con el cual reduce el riesgo de quebrantamiento ya que es más resistente. Todo esto evita la condensación y representa ahorro de energía y una mejor exhibición de sus productos.



DISTRIBUIDO POR

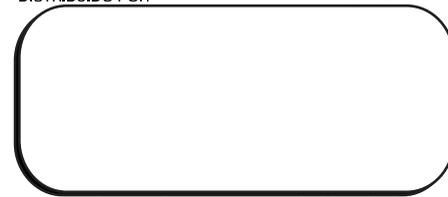

TODA LA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO